

# Cerniera ammortizzata camma interna

Per pesi porta fino a 17kg

## Applicazioni

Forni da incasso, pirolitici e non  
 Forni microonde  
 Cucine, pirolitiche e non

## Geometria

Ammortizzatore integrato in staffa di supporto cerniera.  
 Per dimensioni massime di ingombro vedere schema 2D  
 allegato.

## Caratteristiche tecniche


**Zona ammortizzata in chiusura:** a partire da 25°  
**Zona ammortizzata in apertura (opzionale):** da 60° fino ad  
 apertura completa  
 Possibilità di design personalizzati in termini di fasatura degli  
 angoli di rallentamento e tempi di chiusura e/o apertura

## Funzionalità

**Chiusura:** Ammortizzata  
**Apertura:** Ammortizzata (opzionale)  
**Bilanciamento:** nella fase intermedia la porta è  
 perfettamente bilanciata  
**Forze di chiusura:** 30-70N a seconda dell'applicazione e delle  
 esigenze del cliente  
**Posizione grill:** n/a

## Performance

**Temperature di esercizio:** fino a 100°C  
**Prova dinamica:** fino a 25k cicli in chiusura e 25k cicli in  
 apertura.

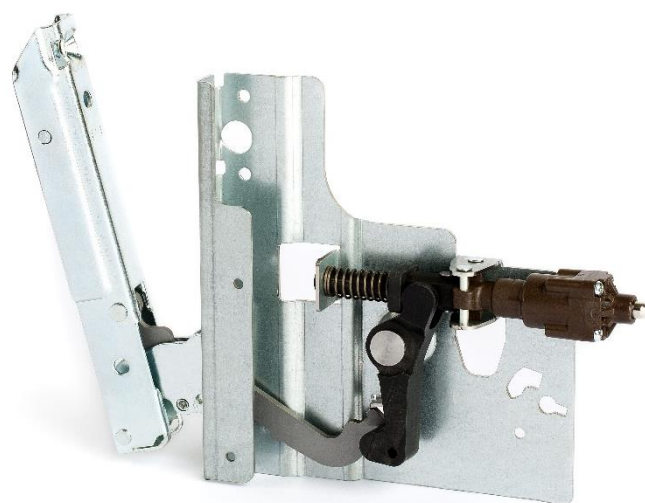

## Disegno 2D

Il disegno che segue riporta le principali quote funzionali.  
 Possibilità di design personalizzati in base alle esigenze del  
 cliente

